

IR stmívač mávnutím

Model: SR-2005 series




Vlastnosti

- Vysoce citlivý senzor
- Detekční vzdálenost max. 6 cm
- Délka kabelu čidla >1m
- Mávnutím ruky světlo vypnete/zapnete. Podržením ruky před senzorem zvýšíte/snížíte jas.
- Délka stmívacího cyklu je 16-20 vteřin
- Hladký průběh stmívání.
- Paměťová funkce - při zapnutí se obnoví poslední úroveň jasu.
- Dvě možnosti vzhledu senzoru.

Parametry

Číslo produktu	Vstupní napětí	Proud	Výkon	Poznámka	Funkce
SR-2005	12-36VDC	1x8A	1x(96-288)W	Konstantní napětí	Stmívání a on/off
SR-2018	12-36VDC	1x0.35A	1x(4.2-12.6)W	Konstantní proud	Stmívání a on/off
SR-2020	12-36VDC	1x0.7A	1x(8.4-25.2)W	Konstantní proud	Stmívání a on/off
SR-2005B	12-36VDC	1x8A	1x(96-288)W	Konstantní napětí	pouze on/off
SR-2018B	12-36VDC	1x0.35A	1x(4.2-12.6)W	Konstantní proud	pouze on/off
SR-2020B	12-36VDC	1x0.7A	1x(8.4-25.2)W	Konstantní proud	pouze on/off

Rozměry

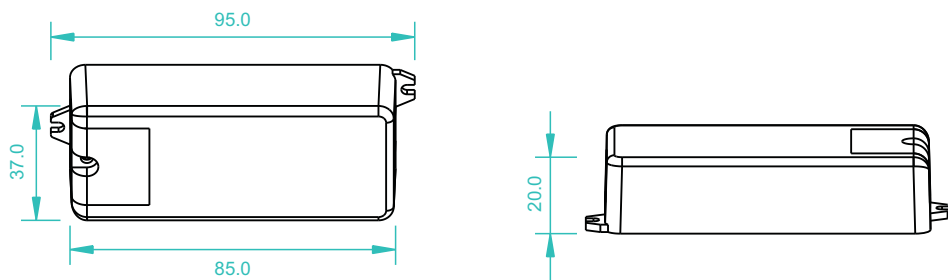

Popis svorek


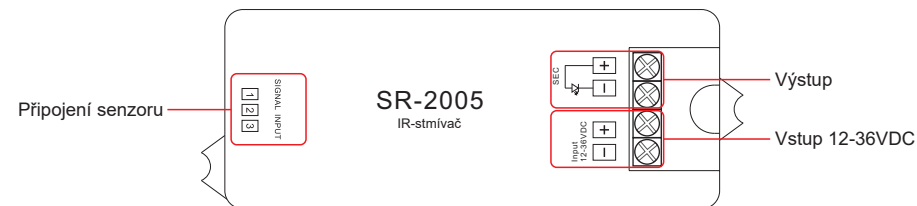


Schéma zapojení

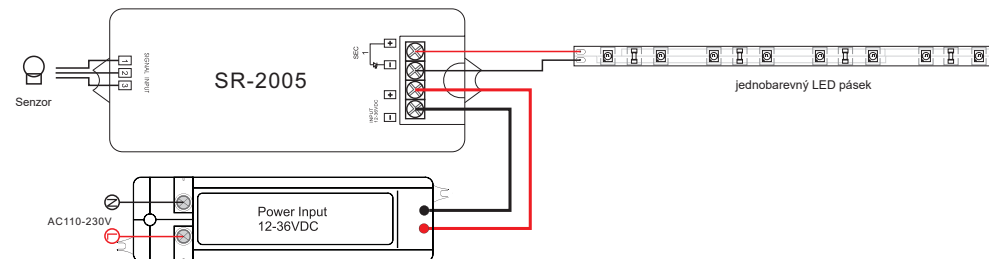

Bezpečnostní upozornění

- 1) Zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou
- 2) Úroveň krytí IP20. Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo přímému slunečnímu svitu. Při venkovním použití instalujte zařízení ve voděodolné krabici.
- 3) Zařízení musí být umístěno v prostoru s dostatečnou ventilací, aby nedošlo k přehřátí
- 4) Ujistěte se že zařízení zapojené do RF spínače jsou kompatibilní s jeho vstupním a výstupním napětím.
- 5) Nezapojujte a nevypojujte žádné kabely ze zařízení, které je pod proudem.
- 6) Ujistěte se že všechny připojené kabely jsou připojeny pevně.
- 7) Pro informace o updatech kontaktujte Vašeho dodavatele.

Záruka

- 1) K tomuto produktu se váže doživotní technická podpora
- K tomuto produktu nabízíme omezenou záruku 5 let. Na každém produktu je otištěno číslo např. 1125 = 2011, 25. týden. Záruka se týká pouze oprav chyb a škod způsobených v výrobě. Při opravě po 3 letech nebo více si vyhrazujeme právo zpoplatnit náhradní části a čas.

- 2) Záruka se nevztahuje na následující vady a poškození:

- Vady a poškození způsobené nevhodným užíváním
- Vady a poškození způsobené neautorizovanými opravami, úpravami, nevhodnými připojeními nebo výměnou čipů
- Vady a poškození způsobené přepravou, vibraci atd. po zakoupení
- Vady a poškození způsobené zemětřesením, ohněm, úderem blesku, polucí nebo atypickým napětím
- Vady a poškození způsobené nedbalostí nebo nevhodným skladováním (např. vysoké teploty, vlhkost, nebezpečné chemikálie atd.

- 3) Výsledkem záručního servisu je vždy pouze oprava nebo výměna zboží