


LED pásek 14K-WP-K-1530-RGB+W-24V

Ref. KWP-14KRGBW-1530-24

Ref. arch 14KWPK1530RGB+W24V

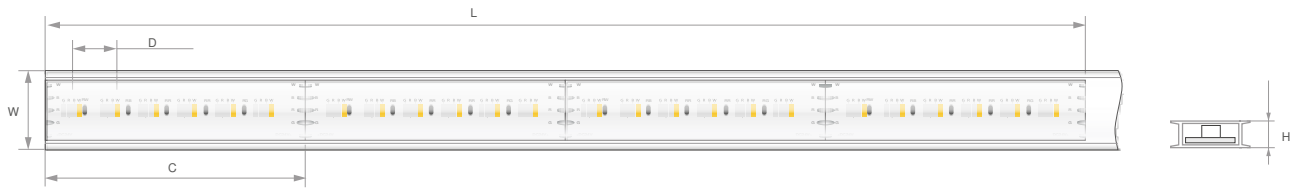

Dimensions: Šířka [W]: 12 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 62.5 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 10 mm | Výška [H]: 4.6 mm



- Certifikát UL Listed
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti (platí pro bílou barvu)
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	RGB+W
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	15.3 W/m
Úhel svitu	120°

Počet LED na 1 m	384
Počet LED v sekci řezu	24 ks
Spotřeba energie	4 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48
Klasa energetyczna	G

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost
3000 K	252 lm/m	16 lm/W
RED	48 lm/m	3 lm/W
GREEN	330 lm/m	21 lm/W
BLUE	68 lm/m	4 lm/W