


Difuzér BONI-22

Ref. 17119

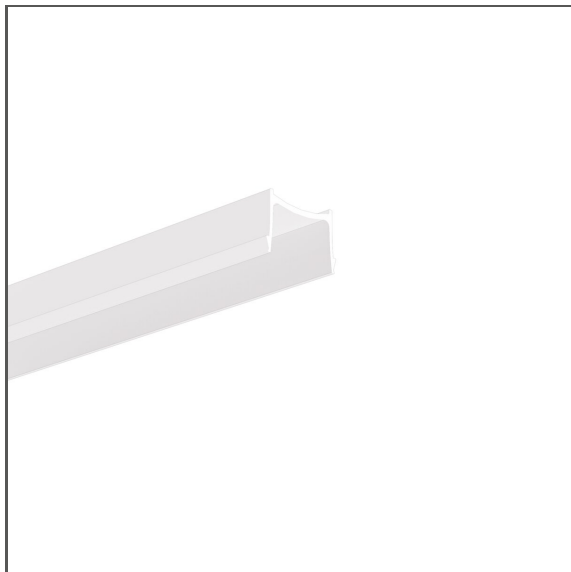

- Podsvícená bosáž průčelí

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Barva | <input type="checkbox"/> mléčný | Délka | Ref |
| Materiál | PMMA | 1000 mm | 17119_1 |
| Tvary | plochý (skrytá ve svítidle) | 2005 mm | 17119_2 |
| Šířka | 23.5 mm | 3010 mm | 17119_3 |
| Výška | 16 mm | | |
| Odolnost vůči UV paprskům | ano | | |