


Sunricher DALI Univerzální zdroj na DIN lištu (SR-2400P)

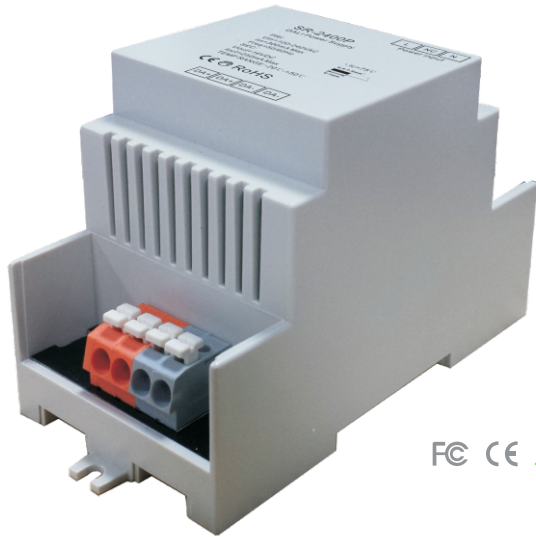

Údaje o produktu

Part č.	Vstupní napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud
SR-2400P	100-240V AC	16VDC	250mA max

Rozměry produktu


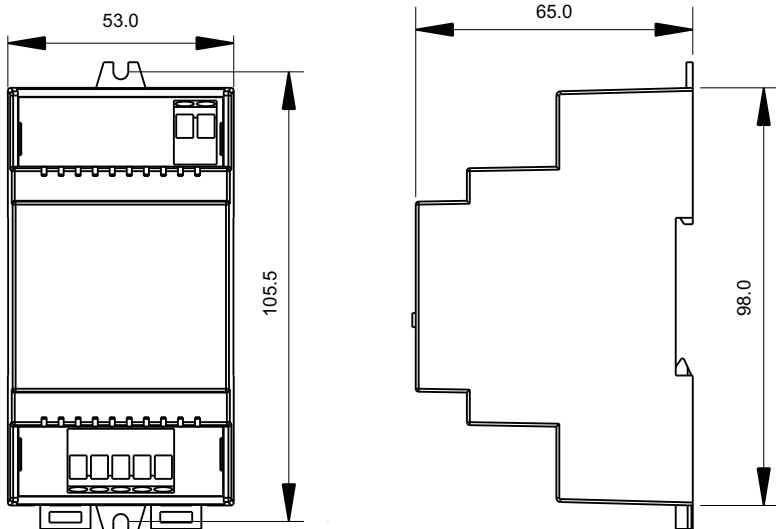


Schéma zapojení

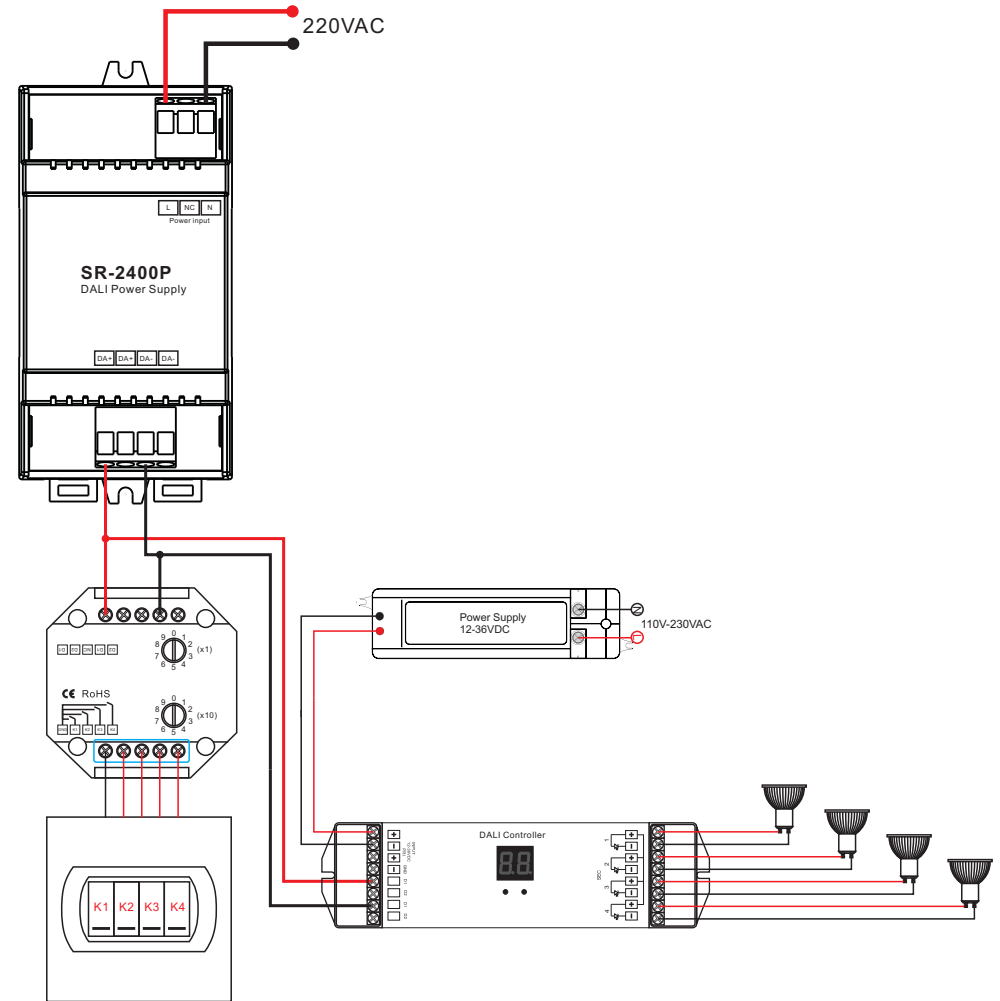

Bezpečnost a varování

- 1) Produkt musí být instalován a opravován kvalifikovanou osobou.
- 2) IP20. Vyhněte se slunci a dešti. Pokud je instalován venku, ujistěte se, že je namontován ve vodotěsném krytu.
- 3) Vždy zajistěte, aby tato jednotka byla umístěna v oblasti se správným větráním, aby nedošlo k přehřátí.
- 4) Zkontrolujte, zda výstupní napětí všech použitých napájecích zdrojů LED odpovídá pracovnímu napětí výrobku.
- 5) Nikdy nepřipojujte žádné kabely, když je napájení zapnuté, a vždy před zapnutím zajistěte správné připojení, aby nedošlo ke zkratu.
- 6) Zajistěte správné dotažení vodičů v konektorech.
- 7) Informace o aktualizaci získáte od svého dodavatele.